


# CGV INSTALLATION RAPIDE I-SAT UHD

**N'insérez pas le module CI+ dans le décodeur. Nous vous indiquerons à quel moment le faire.**


Raccorder votre récepteur à votre parabole, au téléviseur ainsi qu'à l'alimentation électrique et mettez le sous tension. Le menu suivant s'affiche.

1

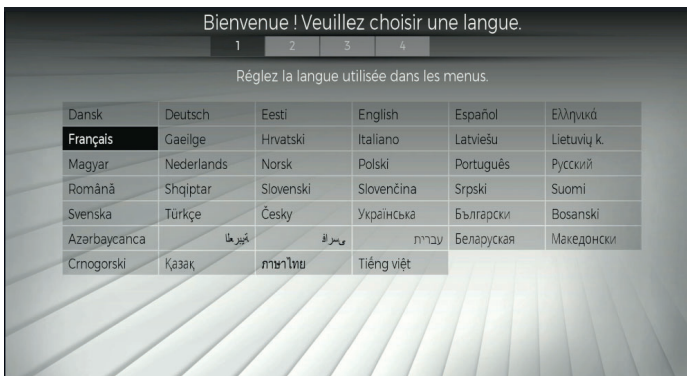


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

2

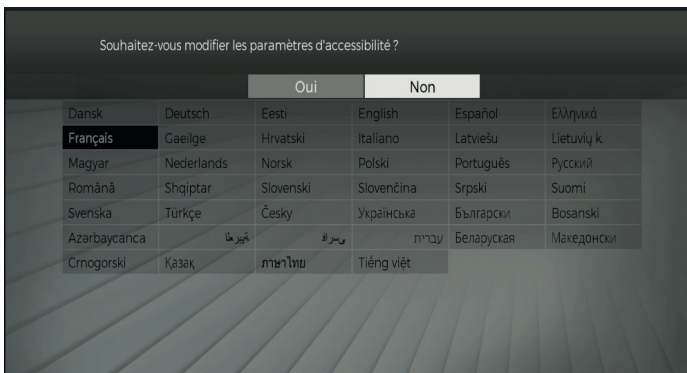


Choisir 'NON', puis validez en appuyant sur le bouton «Ok»

3

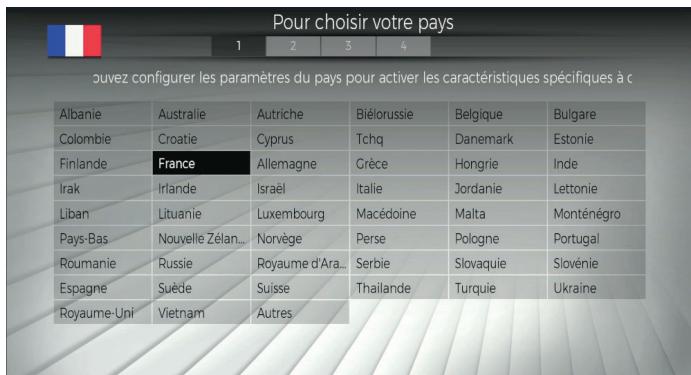


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

4

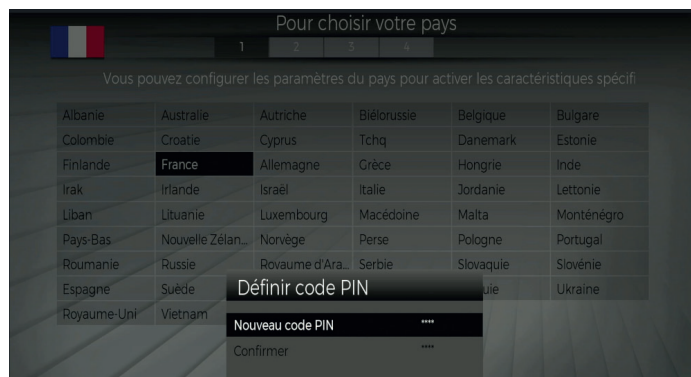


Définissez le nouveau code PIN (0000 sera refusé)

5

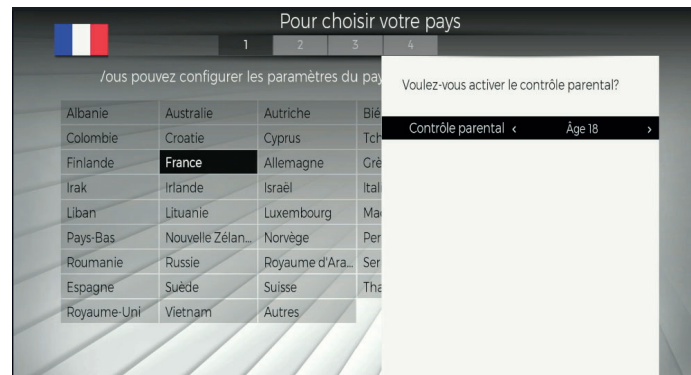


Validez ou modifier l'âge concernant le contrôle parental

6

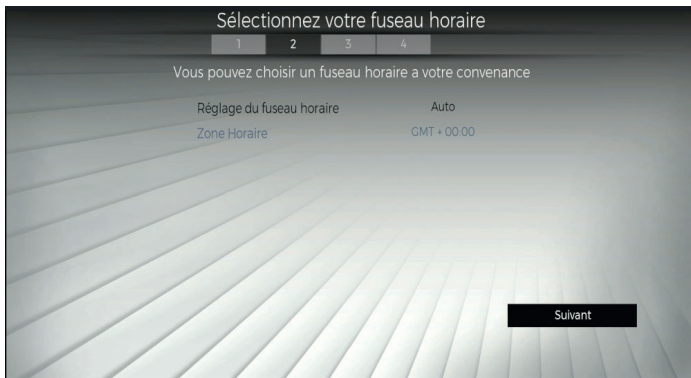


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

7

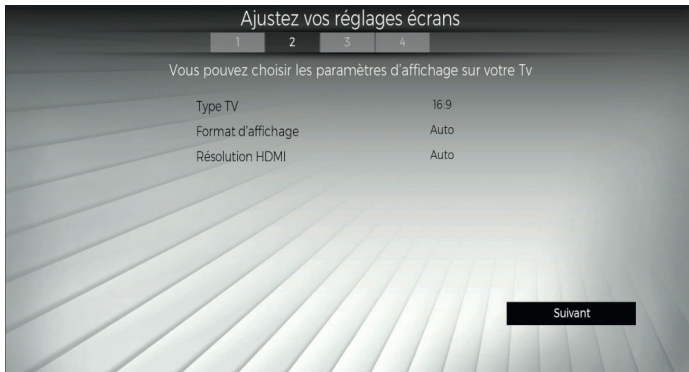


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

8

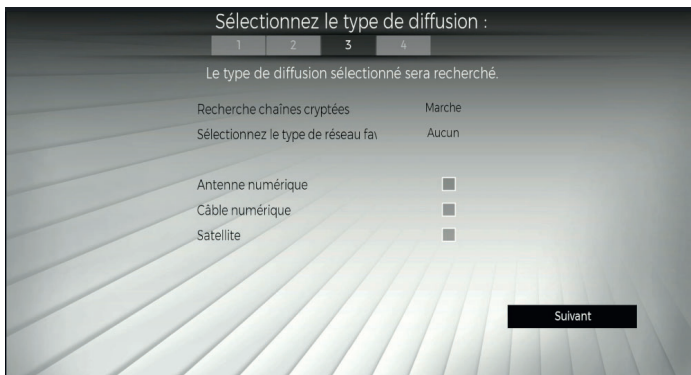


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

9

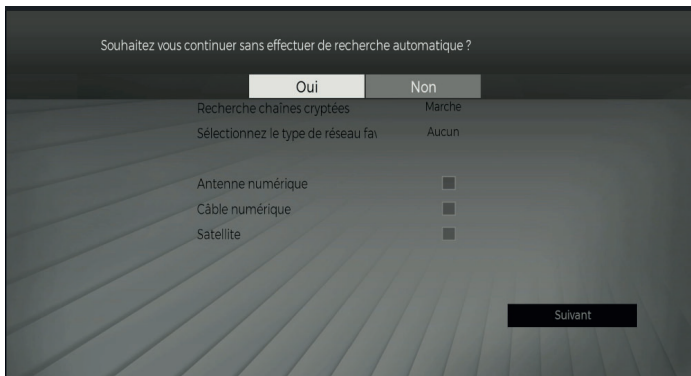


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

10

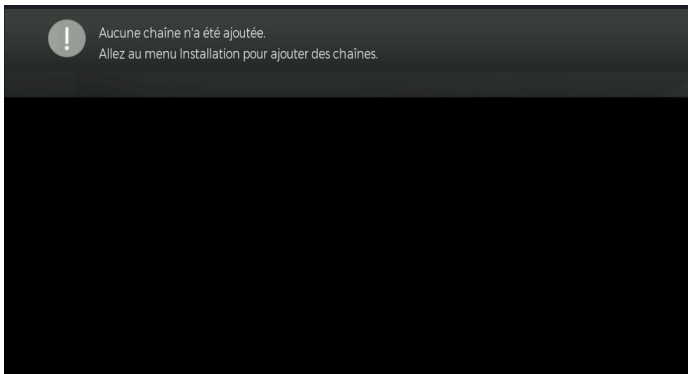


Appuyez à nouveau sur la touche 'Menu' de votre télécommande

11

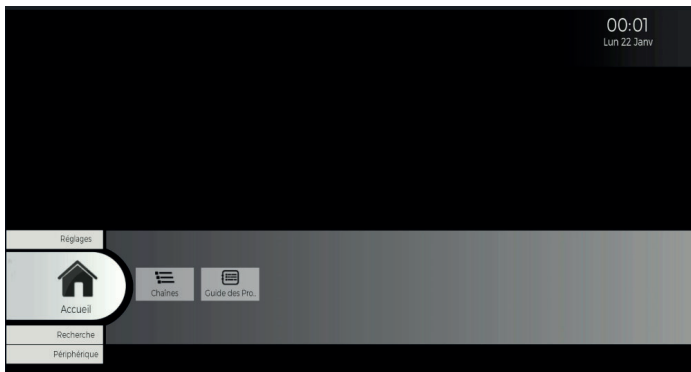


Déplacez-vous sur 'Réglages' (flèche vers le haut)

12

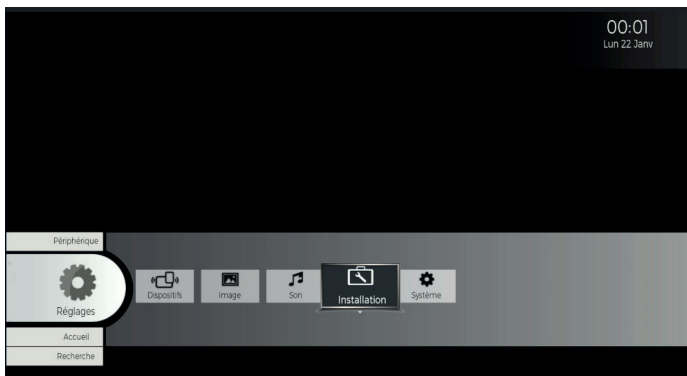


Déplacez le curseur sur 'Installation' (flèche droite), puis validez par OK

13

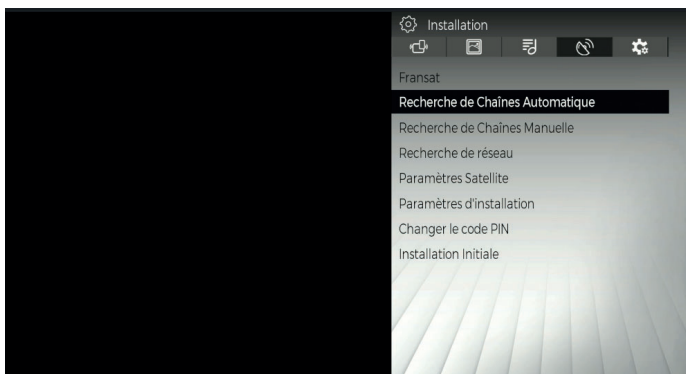


Déplacez le curseur sur 'Recherche de Chaînes Automatiques' puis validez par 'OK'

14

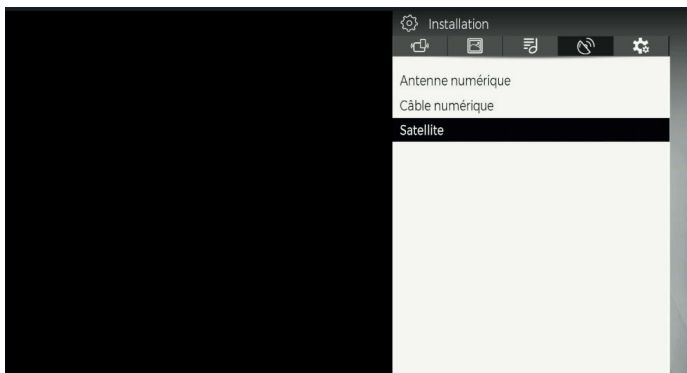


Déplacez le curseur sur 'Satellite' puis validez par 'OK'

15

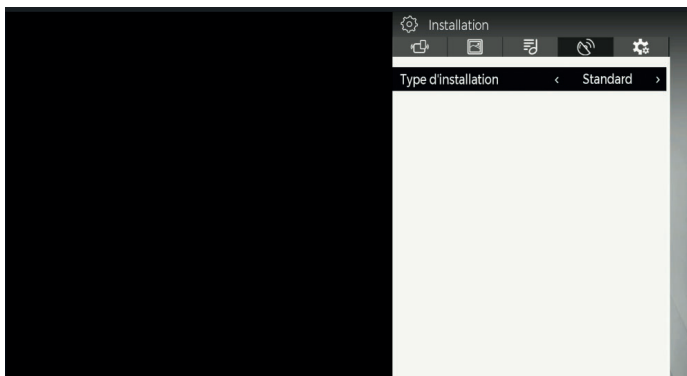


Sur 'Type d'installation', modifiez la valeur à l'aide de la flèche droite -> 'Opérateur' - voir figure ci-après

16

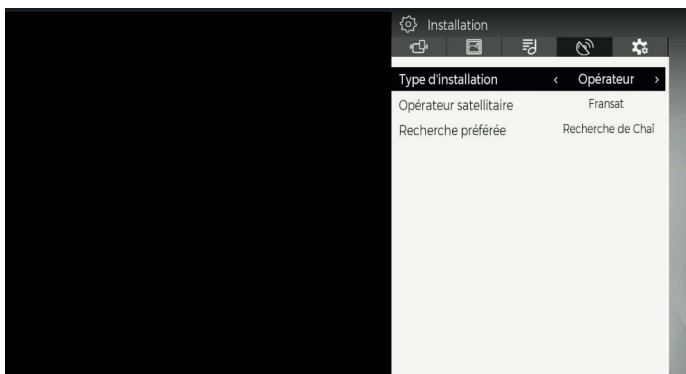


Validez en appuyant sur le bouton «Ok»

17

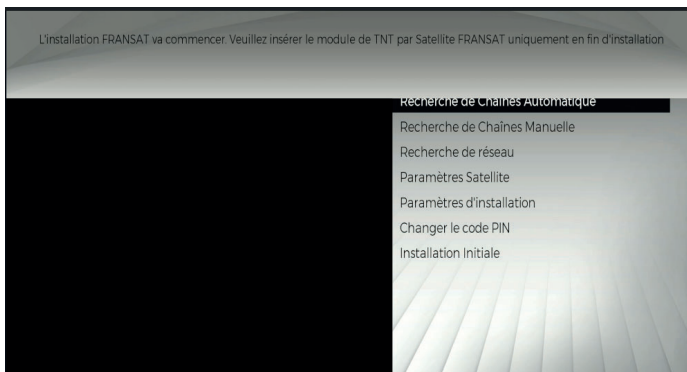

La recherche des chaînes va s'effectuer

18

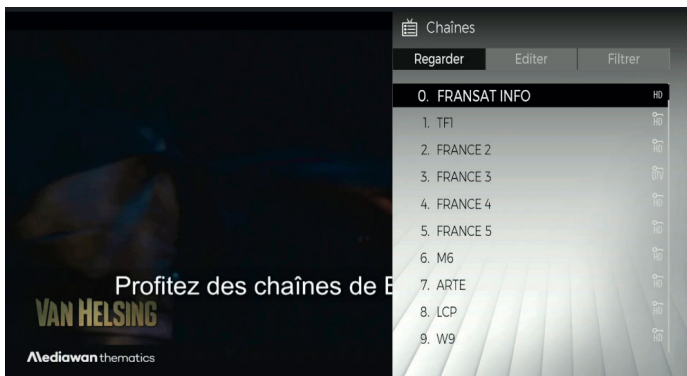


Une fois la recherche terminée, insérer le module CI+ ainsi que sa carte comme indiqué ci-dessous.

19



Avant de la carte



Insérez la carte FRANSAT, puce orientée vers le haut et vers l'avant selon le dessin figurant sur l'étiquette du Module TV.

## 20 Insérez votre Module TV CI+ 1.3 dans l'interface CI+ de votre récepteur (étiquette couleur face à vous).

Interface CI+  
(Common Interface)


Vue arrière de l'appareil



Module TV à insérer dans l'interface CI+.  
Après insertion, il dépassera de la face arrière du récepteur de 23 mm




21

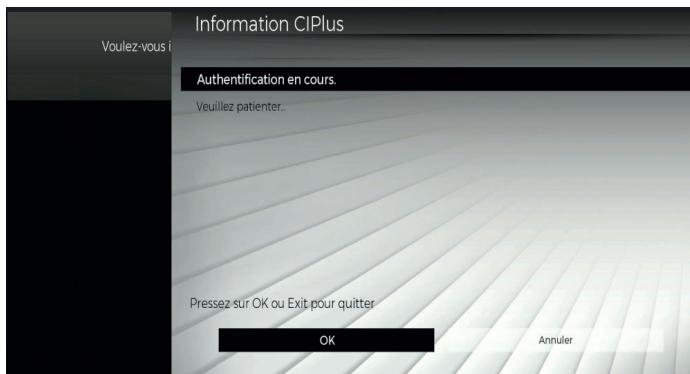

Un message d'authentification du module s'affiche, veuillez patienter.

22

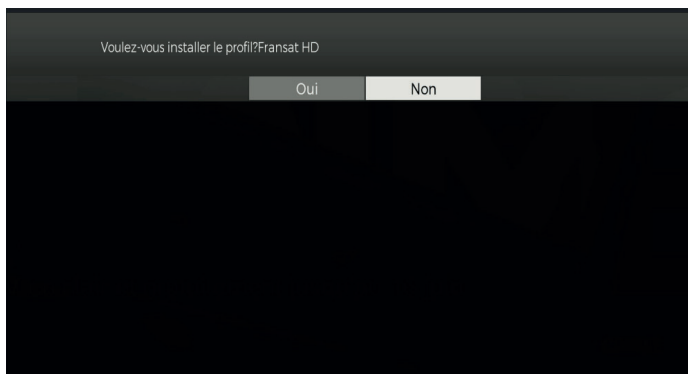

Si le message 'Voulez-vous installer le profil ? Fransat HD' s'affiche, sélectionnez 'Non'.

**ATTENTION** : Une mise à jour de sécurité Fransat (OTA – Over The Air) est en cours. Il est possible qu'un message du type 'Chaîne brouillée' ou 'Matériel non compatible' s'affiche sur l'écran. Si vous êtes dans ce cas, sélectionnez le canal 1 (TF1) et patientez le temps que la mise à jour s'effectue automatiquement. Cette opération peut durer de 30mn à 3h. Lorsque la mise à jour est effectuée, la chaîne TF1 apparaîtra en clair sur votre TV.

**Votre décodeur est à présent fonctionnel.**