

E-SAT HD-W3

RÉCEPTEUR SATELLITE


Manuel d'utilisation Mise à jour de sécurité Fransat



En cas de problème concernant la mise à jour de sécurité Fransat 04.2026, aidez-vous de cette procédure. Vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre récepteur satellite E-SAT HD-W3 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV. Cette mise à jour permet de réceptionner la mise à jour de sécurité Fransat (04.2026).

Pour mettre à jour votre récepteur, procédez comme suit :

- Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Actualité** ».
- Cliquez sur le lien « **Mise à jour Fransat 2026 : votre équipement est-il compatible ?** ».
- Descendez dans la page et cliquez sur le lien « **Version logiciel 2.00.005** ».
- Le téléchargement d'un fichier compressé (.zip) se lance automatiquement (se trouve dans le dossier « **Téléchargements** » de votre ordinateur).

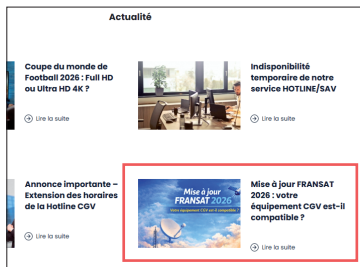

Appareils CGV compatibles

Décodeur CGV	E-SAT HD W3 (Version logiciel 2.00.005)
Décodeur CGV	E-SAT HD W4
Décodeur CGV	E-SAT HD W5
Décodeur CGV	E-SAT HD W5 v.2
Décodeur CGV	E-SAT 4K





Téléchargements > E-Sat_HD-W3_M.à_J_V2.00.005(8).zip >

● Ouvrez le fichier compressé et cliquez sur le dossier E-Sat HD-W3 :

Nom	Type	Taille compressée	P
E-Sat HD-W3_M.à.J_V2.00.005	Dossier de fichiers		

● Insérez votre clé USB-A dans le port approprié de votre ordinateur. Repérez la lettre affectée à cette clé (E :), dans l'exemple ci-dessous. Cliquez sur le fichier « **sig_app_upgrade.bin** » puis glissez le vers cet emplacement.

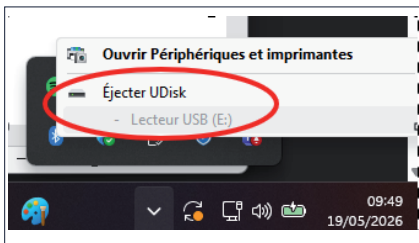

- Le fichier est à présent copié sur votre clé.
- Déconnectez votre clé de votre PC de manière sécurisée, puis insérez-la dans le port USB, derrière la trappe en face avant de votre décodeur.
- Sur votre télécommande, appuyez sur la touche **Menu**. Allez dans le menu « **Système** », puis « **Mise à Jour** » et sélectionnez « **Mise à jour par USB** ».
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, intitulée « **Fichier de mise à jour** », sélectionnez le fichier « **sig_app_upgrade.bin** »
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la mise à jour.
- Votre E-SAT HD-W3 va redémarrer pour effectuer la mise à jour de son logiciel.
- Afin que la mise à jour Fransat (par liaison satellite - OTA 'Over The Air') puisse s'effectuer, sélectionnez la **chaîne TF1** (canal 1).

Note : cette mise à jour peut prendre entre 1 h et 10 h. Une fois la mise à jour effectuée, les chaînes fonctionneront à nouveau.

Fabricant / Garantie

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la rédaction de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter ; nos spécialistes pourront vous conseiller.

CGV, 18 rue Théodore Monod, 67540 - Ostwald

Site internet : www.cgv.fr

E-mail : info@cgv.fr

Service technique :

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

