



*La liberté des images*

COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

**NOTICE DE MISE A JOUR**

**DES ADAPTATEURS TNT:**

**Etimo STL (V3)**

*Version 1.21 – 04-11-2015*

## A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **Etimo STL(V3)** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord:

- A)** Vous assurer que la version **matérielle** de votre **Etimo STL** est bien **V3**.
- B)** Connaître la version **logicielle** actuelle de votre **Etimo STL(V3)**.

Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre **Etimo STL(V3)** à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation de l'**Etimo STL(V3)** au secteur.
4. Si votre **Etimo STL(V3)** est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande. ***Note** : Si le voyant situé en face avant de votre **Etimo STL(V3)** est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de versions de votre **Etimo STL(V3)**:

**A)** Si votre **Etimo STL(V3)** est bien en version matérielle **V3** il doit être inscrit ici : **MC6578**




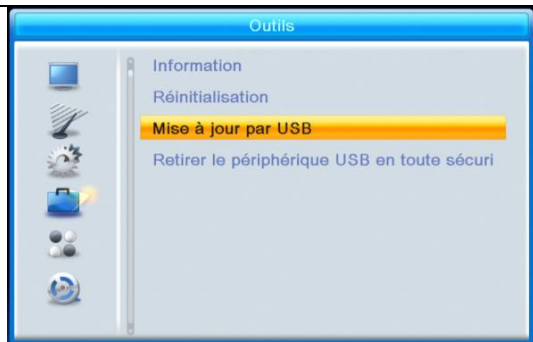


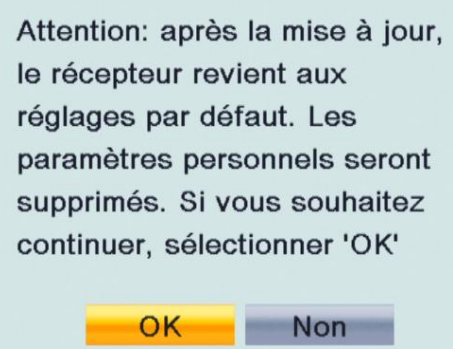
6. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **SW\_Version** » qui est indiquée ici dans la fenêtre visible sur votre TV (Pour l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire serait « **1.2.0** »; notez bien que la valeur indiquée sur votre TV peut différer de celle de l'exemple ci-dessus).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) ou sur le forum CGV ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre **Etimo STL(V3)**. Le nom de la mise à jour est de la forme:

« **Etimo\_STL(V3)\_VX.X.X\_V3.abs** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version logicielle pour un **Etimo STL(V3)** (Version matérielle **V3**).

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre **Etimo STL(V3)**, une mise à jour est nécessaire.


## B. Mise à jour de votre Etimo STL(V3)

1) Téléchargez le fichier de mise à jour <b>Etimo_STL(V3)_VX.X.X_V3.absp</b> depuis le site internet ou le forum CGV.	
2) Copiez ce fichier de mise à jour à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur USB.	
3) Connectez la clé USB ou le disque dur USB sur la prise USB de votre <b>Etimo STL(V3)</b> .	
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.	
5) Appuyez sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande puis à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez le menu « <b>Outils</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> pour y entrer ; puis, à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> , sélectionnez le menu « <b>Mise à jour par USB</b> ».	
<p>➡ Si il n'y a qu'un seul fichier de mise à jour sur votre clé USB ou disque dur externe USB, ce fichier est automatiquement sélectionné sur la ligne "<b>Fichier de MAJ</b>"; sinon, veuillez sélectionner le bon fichier de mise à jour sur la ligne "<b>Fichier de MAJ</b>".</p>	
6) A l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez la ligne « <b>Démarrage</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande ➡ Votre <b>Etimo STL(V3)</b> va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.	
7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.	
8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.	

9) La mise à jour du logiciel proprement dite démarre après quelques secondes (voir ci-contre).

**ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:**

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre Etime STL(V3) du secteur sous peine de rendre votre Etime STL(V3) définitivement non fonctionnel!**

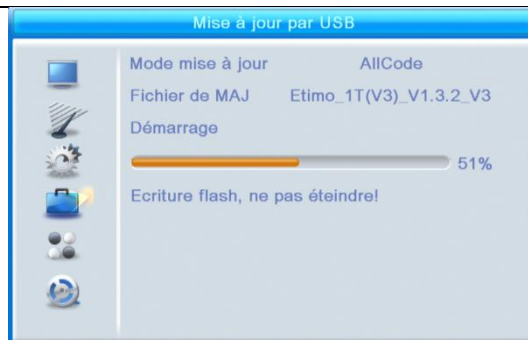

10) A la fin de la mise à jour, votre **Etime STL(V3)** redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



11) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement; laissez-la s'exécuter jusqu'au bout...



## EN CAS DE PROBLEME :

Le Firmware ne correspond pas  
, mise à jour refusée!

➡ Dans le cas où le message suivant s'affiche :

Veuillez vérifier :

- A) Que le logiciel de mise à jour utilisé est bien pour un **Etimo STL(V3)**.
- B) Que votre appareil est bien un **Etimo STL(V3)**, c'est en dire avec version matérielle **V3**; pour cela, regardez le numéro l'étiquette de numéro de série sous l'appareil :



➡ Vérifiez que le numéro de série ("Serial No.")

commence bien par : **Etimo STL\_512** xxxx-xxxxxx et vérifiez qu'il est bien indiqué **PCB : MC6578**. ➡ Si vous observez sur votre appareil des informations différentes, alors votre appareil n'est pas un **Etimo STL(V3)**. Veuillez alors vous rendre sur le site Internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) ou sur le forum CGV ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)) pour télécharger la version de mise à jour correspondant à la version matérielle de votre appareil.

➡ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre **Etimo STL(V3)** du secteur.
- Formatez la clé USB (ou le disque dur) avec un ordinateur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début, en faisant bien attention à la version matérielle.

➡ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

Assistance technique par téléphone :  
(Service "Hotline")

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Forum CGV : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

Site internet de CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)