



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DE MISE A JOUR

DES ADAPTATEURS TNT:

Etimo 1T-2


Etimo STL-2

Version 1.10 – 06-03-2024





A. Téléchargement du logiciel de mise à jour


En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre Etimeo 1T-2/Etimeo STL-2 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre appareil, il faut d'abord en connaître sa version **logicielle** actuelle. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre Etimeo.
2. Si votre Etimeo est en veille (lumière rouge sur la face avant), allumez-le à l'aide de la touche  de la télécommande.

Note : Si le voyant en face avant est rouge, cela indique qu'il est en veille.

3. Pour connaître la version de votre Etimeo, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, puis sur la touche  pour sélectionner le menu "**Système**"  puis appuyez sur  pour descendre sur la ligne : **Informations du terminal**. Appuyez alors sur la touche . Dans la fenêtre qui s'ouvre, reportez-vous à la ligne : "**Versión logiciel**" :

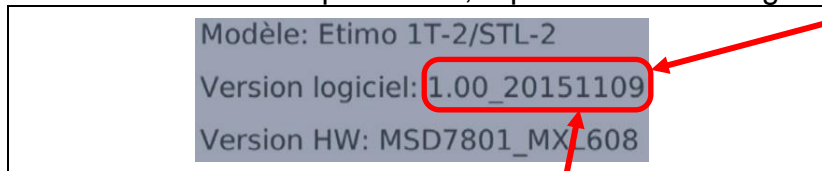

4. Inscrivez sur un papier la date de « **Versión logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur l'écran de **votre** TV.

(Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire serait : "**1.00_20151109**";

Attention: la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-dessus.)

5. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre. Dans cette page, dans les listes proposées, recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO 1T-2** ou l'**ETIMO STL-2**. Téléchargez le pack de mise à jour (archive **.zip**) dont le nom est sous la forme : **ETIMO 1T-2_STL-2_M.à.J_Vs.s.s.zip**

➔ Ouvrez le pack de mise à jour (archive **.zip**) pour en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : « **Etimeo 1T-2_STL-2_Vs.s.s.bin** »

Avec "**Vs.s.s**" est le numéro de version de la mise à jour.

➔ Si la version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV **est plus récente** que celle de votre Etimeo 1T-2 / Etimeo STL-2, une mise à jour est souhaitable et peut-être nécessaire.

B. Mise à jour de votre Etimo 1T-2 / Etimo STL-2




- 1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (**Etimo 1T-2_STL-2_Vs.s.s.bin**) à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB formaté **obligatoirement** en **FAT32** (format standard des petites clés USB).


Info : Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.

- 2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre Etimo et attendez que le message ci-contre s'affiche.

Support USB inséré

- 3) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, appuyez sur la touche  pour aller dans le menu « **Système** » puis appuyez sur  pour descendre sur « **Mise à jour logiciel** » et appuyez sur la touche .

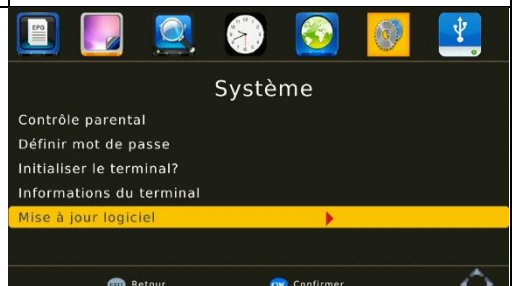


- 4) Sélectionnez « **Mise à jour USB** » en appuyant sur  puis appuyez sur .



- 5) Une fenêtre s'affiche et vous montre le fichier de mise à jour disponible sur le périphérique USB :

Note: Dans l'image ci-contre la date de version a été remplacée par "AAAAMMJJ". Sur l'écran de votre TV, vous lirez, à la place, la date "à l'envers" de version.



- 6) Appuyez sur  pour lancer la mise à jour et patientez
ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:
 ➔ **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB!**
 ➔ **Ne jamais débrancher votre Etimo du secteur!**
Sous peine de rendre votre Etimo définitivement non fonctionnel!



A la fin de la mise à jour, soit l'Etimo redémarre et affiche une chaîne de TV, soit effectuée automatiquement une réinitialisation complète. S'il affiche une chaîne de TV, effectuez manuellement une réinitialisation de votre Etimo (Menu "**Système**"/"**Initialiser le terminal?**") dans le cas où vous constateriez des dysfonctionnements suite à la mise à jour.

EN CAS DE PROBLEME :

➡ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

1. Mettez en veille puis débranchez votre **Etimo** du secteur.
2. Formatez la clé USB en FAT32 avec un ordinateur.
3. Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➡ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

 SOCIÉTÉ INNOVANTE FRANÇAISE	CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 67541 OSTWALD CEDEX France
Contact Hotline :	<div>0 892 020 009 <small>Service 0,40 € / min + prix appel</small></div> info@cgv.fr
Internet : www.cgv.fr	