

## NOTICE DE MISE A JOUR du Logiciel :

# Etimo FP-2

&

# e-Etimo

**Information** : L'**Etimo FP-2** et le **e-Etimo** partagent un logiciel 100% identique, avec toutefois une différence matérielle et fonctionnelle :

- L'**Etimo FP-2** ne possède aucun port Ethernet et ne peut donc pas accéder à Internet tel quel. En d'autres termes, le nouveau menu « **Internet** » n'est pas utilisable sur un **Etimo FP-2**.
- Le **e-Etimo** possède un port Ethernet ; il peut accéder à Internet dès lors qu'un câble Ethernet le relie au réseau de votre domicile.
- Le **e-Etimo** possède un afficheur 7 segments en face avant que n'a pas l'**Etimo FP-2**.

*Version 1.10 du 6 mars 2024*





## Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre Etimo FP-2/e-Etimo et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître sa version **logicielle** actuelle. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise « **HDMI** » ou péritel « **TV** » de votre Etimo FP-2 à votre téléviseur à l'aide d'un câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur et sélectionnez la bonne entrée sur laquelle vous avez branché votre Etimo FP-2.
3. Raccordez le câble d'alimentation de votre Etimo FP-2 au secteur.

4. Si votre Etimo FP-2 est en veille, allumez-le à l'aide de la touche  de la télécommande.  
*Note : Si le voyant en face de l'Etimo 1T-2 / Etimo STL-2 est rouge, cela indique qu'il est en veille.*

5. Pour connaître la version de votre Etimo FP-2, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, puis sur la touche  pour sélectionner le menu "**Système**"  puis appuyez sur  pour descendre sur la ligne : **Informations système**. Appuyez alors sur la touche . Dans la fenêtre qui s'ouvre, reportez-vous à la ligne : "**Version Logicielle**" :









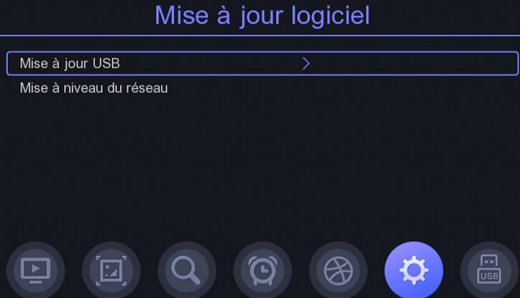



Modèle	Etimo FP-2/e-Etimo
Lib	V1.9.8-8
<b>Version Logicielle</b>	<b>1.2.4</b>
Informations sur le matériel	4 MB-Flash/64 MB-DDRAM
Build Time	2021-03-16 14:18:00

6. Inscrivez sur un papier la « **Version Logicielle** » qui est indiquée par votre Etimo FP-2/e-Etimo (voir ci-dessus. **Attention**: la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple ci-dessus).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) et descendez tout en bas de la page d'accueil, pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre ; recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO FP-2** ou le **e-Etimo**. Le pack de mise à jour se présente comme suit :

« Etimo-FP2\_&\_e-Etimo\_M.à.J. **Vx.x.x**.zip » (avec **Vx.x.x** = le n° de version. Ex : **V1.2.4**)

➡ Si le n° de version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) est plus élevé que le n° de version de votre Etimo FP-2/e-Etimo (voir exemple ci-dessus), nous vous recommandons de mettre votre appareil à jour pour profiter des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

## Mise à jour du logiciel de votre Etimeo FP-2



<p>1) Téléchargez le pack de mise à jour « Etimeo-FP2_&amp;_e-Etimeo_M.à.J_Vx.x.x.zip » depuis le site internet de CGV (<a href="http://www.cgv.fr">www.cgv.fr</a>) et en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : « Etimeo-FP2_&amp;_e-Etimeo_M.à.J_Vx.x.x.bin »</p>	
<p>2) Copiez le fichier de mise à jour proprement dit <u>à la racine</u> d'une clé USB ou d'un disque dur USB.</p>	
<p>3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre Etimeo.</p>	
<p>4) Attendez que le logo ci-contre s'affiche en bas à droite de l'écran de votre TV, confirmant que le support USB inséré a bien été détecté par votre Etimeo.</p>	
<p>5) Appuyez sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande, appuyez sur la touche  pour aller dans le menu « <b>Système</b> »  puis appuyez sur  pour descendre sur « <b>Mise à jour logiciel</b> » et appuyez sur la touche .</p>	
<p>6) Appuyez sur  pour descendre sur « <b>Mise à jour USB</b> » puis appuyez sur .</p>	
<p>7) Un fois que le menu « <b>Mise à jour logiciel</b> » est ouvert, appuyez sur  pour descendre sur « <b>Fichier de MAJ</b> », puis appuyez sur .</p>	

8) Lorsque la fenêtre « **Liste des fichiers** » s'ouvre, appuyez sur  pour entrer dans votre clef ou disque dur USB.


9) Recherchez dans votre clef ou disque dur USB le fichier de mise à jour comme le montre l'image ci-contre.

10) Appuyez sur  pour utiliser le fichier de mise à jour sélectionné.

**Note:** L'image ci-contre peut différer de ce que vous voyez sur votre écran.

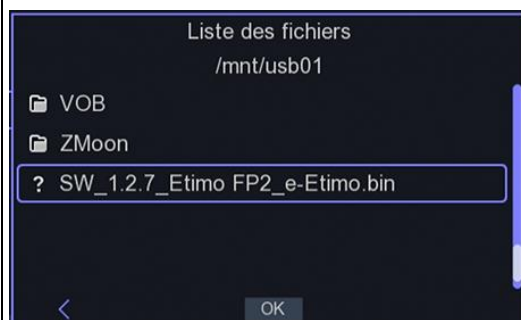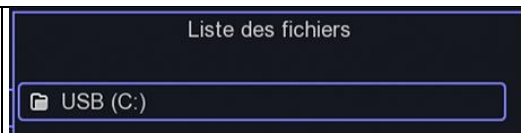

Une fois le fichier de mise à jour sélectionné la « **Liste des fichiers** » se ferme et retour au menu « **Mise à jour. logiciel** ».

11) Appuyez sur la touche  pour descendre sur la ligne « **Démarrage** ».



12) Appuyez sur  pour lancer la mise à jour et patientez...

**ATTENTION:** Pendant cette phase prenez soin de :

➔ Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB !

➔ Ne jamais débrancher votre appareil du secteur !

Sous peine de rendre votre appareil définitivement non fonctionnel !



13) A la fin de la mise à jour, votre Etimo redémarre et affiche l'écran de première installation :



14) Appuyez sur la touche  pour descendre sur la ligne « **Recherche de chaînes** » afin de retrouver toutes vos chaînes TNT et pouvoir profiter des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

## EN CAS DE PROBLEME :

- Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :
- Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.
  - Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.
- Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de CGV :

 SOCIÉTÉ INNOVANTE FRANÇAISE	<b>CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique</b> Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 <b>67541 OSTWALD CEDEX France</b>
Contact Hotline :	<div><b>0 892 020 009</b> <b>Service 0,40 € / min</b> <b>+ prix appel</b></div> <a href="mailto:info@cgvy.fr">info@cgvy.fr</a>
Internet : <a href="http://www.cgvy.fr">www.cgvy.fr</a>	