



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**

NOTICE de MISE A JOUR

E-Sat HD-W


Version 1.10 – 23-12-2013

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre E-Sat HD-W et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre E-Sat HD-W, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre E-Sat HD-W à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.
4. Basculez l'interrupteur **ON/OFF** situé en face arrière de votre E-Sat HD-W sur la position « I ».
5. Si votre E-Sat HD-W est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **VOL►** et **VOL◄** sélectionnez le menu « **Via Eutelsat** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ;

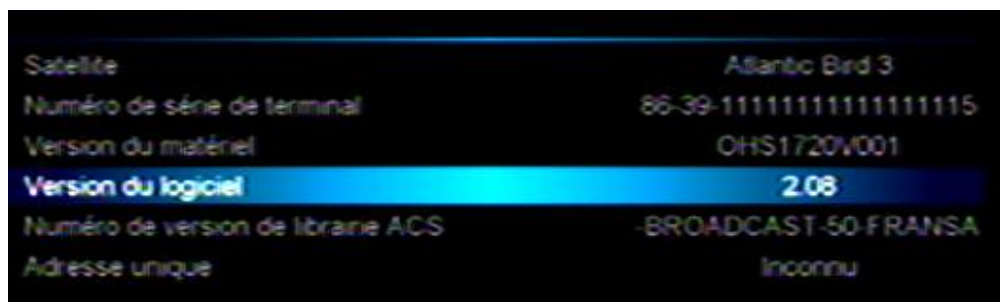

7. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version du logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire dans l'exemple ci-dessus est « **2.08** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple donné ci-dessus).
8. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre E-Sat HD-W. Le nom de la mise à jour est de la forme:

«**MAJ_E-sat_HD-W_VX.XX.BIN**»


Où **X.XX** représente le numéro de version.

→ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre E-Sat HD-W, une mise à jour est nécessaire.


B. Mise à jour de votre E-Sat HD-W

- 1) Téléchargez le fichier de mise à jour **MAJ_E-sat_HD-W_VX.XX.BIN** depuis le site internet ou le forum CGV.

- 2) A la **racine** d'une clé ou un disque dur USB, créez un répertoire nommé « **SW_UPGRADE_X0A** »
(attention, l'avant dernière lettre est un zéro et non un O).



- 3) Copier le fichier **MAJ_E-sat_HD-W_VX.XX.BIN** dans ce répertoire.

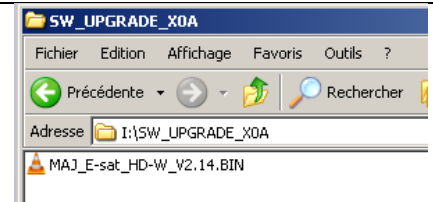


- 4) Mettez votre E-Sat HD-W en veille, en utilisant la touche **POWER** de la télécommande ou le bouton **POWER** situé en face avant.
- 5) Connectez la clé ou le disque dur USB contenant la mise à jour au port USB situé en face arrière de votre E-Sat HD-W.
- 6) Allumez votre E-Sat HD-W, en utilisant la touche **POWER** de la télécommande ou le bouton **POWER** situé en face avant.

- 7) Le E-Sat HD-W détecte automatiquement le fichier de mise à jour et lance le processus de mise à niveau du logiciel.

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB
- Ne jamais débrancher votre E-Sat HD-W du secteur

sous peine de rendre votre E-Sat HD-W définitivement non fonctionnel!

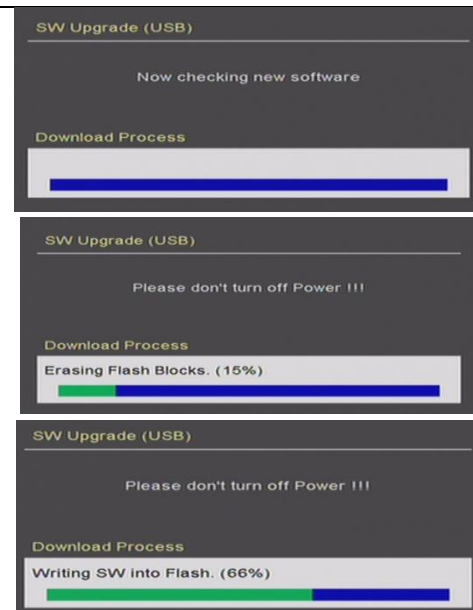

- 8) Une fois la mise à jour terminée, votre E-Sat HD-W redémarrera automatiquement.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre E-Sat HD-W du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Assistance technique par téléphone : **0892 020 009** (0,34€/ minute)

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr