



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DES MISE A JOUR

DES ADAPTATEURS TNT:

ETIMO IPI

Version 1.00 – 06-03-2013

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO IPI et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.


Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre ETIMO IPI à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.

4. Si votre ETIMO IPI est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.

***Note** : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO IPI est rouge, cela indique qu'il est en veille.*

5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Puis appuyez sur **INFO** pour afficher les informations de version de votre ETIMO IPI:

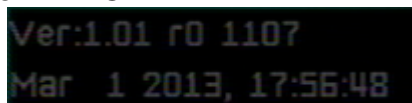

Ver:1.01 r0 1107
Mar 1 2013, 17:56:48

6. Inscrivez sur un papier la date qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire est « **Mar 1 2013** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO IPI. Le nom de la mise à jour est de la forme:

« **ETIMO_IPI_VX.X.X.zip** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version.

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO IPI, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO IPI

- 1) Téléchargez le fichier de mise à jour **ETIMO_IPI_VX.X.X.zip** depuis le site internet ou le forum CGV.
- 2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier **ETIMO_IPI_VX.X.X.ssu**, que vous **copiez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB**.
- 3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre ETIMO IPI.

- 4) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Configuration et accessoires** »



- 5) A l'aide des touches **CH◀** et **CH▶** sélectionnez le menu « **Configuration** » (placez les deux roues dentées au milieu.)



- 6) Appuyez sur la touche « **OK** » de la télécommande pour entrer dans le menu « **Configuration** ».



- 7) A l'aide des touches **CH◀** et **CH▶** sélectionnez le sous menu « **Mise à jour du logiciel** »



8) A l'aide des touches **CH▼** placez le curseur sur la ligne « **Mise à jour USB** »



9) Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande


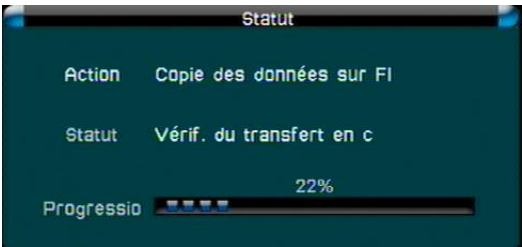



10) Appuyez sur la touche **CH▼** de la télécommande



11) Appuyez sur la touche **CH►** de la télécommande



<p>12) Appuyez sur la touche OK de la télécommande</p>	
<p>13) Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour valider la mise à jour</p>	
<p>14) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).</p> <p>ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB • Ne jamais débrancher votre ETIMO IPI du secteur sous peine de rendre votre ETIMO IPI définitivement non fonctionnel! 	
<p>15) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO IPI redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.</p>	
<p>16) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « Scan auto » tout en bas et appuyez sur la touche OK de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.</p>	

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre ETIMO IPI du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Assistance technique par téléphone : **0892 020 009** (0,34€/ minute)
(Service "Hotline")

Horaires :

De **8h00** à **12h00** et de **13h30** à **17h00** du lundi au jeudi

De **8h00** à **12h00** et de **13h00** à **15h00** le vendredi

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr