



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**


NOTICE DE MISE A JOUR DE L'ADAPTATEURS TNT : ETIMO T2-REC

Version 1.00 – 27-11-2017

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **ETIMO T2-REC** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO T2-REC.
2. Si votre ETIMO T2-REC est en veille, allumez-le à l'aide de la touche  de la télécommande. *Note : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO T2-REC est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO T2-REC:



4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version du logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur **votre** TV (Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « **1.0.12** »; ATTENTION : la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-dessus).
5. Rendez-vous sur notre site internet www.cgv.fr (Section **CGV GRAND PUBLIC**, rubrique **SUPPORT** puis menu Téléchargement.) ou sur notre forum www.cgvforum.fr (Section **Forum CGV Gand Public**, sujet **Support et Téléchargements**) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO T2-REC. Le fichier de mise à jour est nommé sous la forme :

« **ETIMO_T2-REC_VX.X.X_AAAAMMJJ_CGV.abs** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version.

→ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO T2-REC, une mise à jour est nécessaire.


B. Mise à jour de votre ETIMO T2-REC

- 1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (**ETIMO_T2-REC_Vx.x.x_.abs**) précédemment téléchargé à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB formaté en **FAT32** (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go).

Info : Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou en exFAT.


- 2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre ETIMO T2-REC et attendez que le message ci-contre s'affiche.

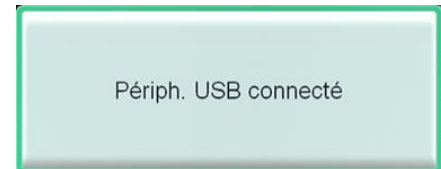


- 3) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour par USB** » et appuyez sur **OK** pour y entrer.




- 4) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **Démarrage** » et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Le ETIMO T2-REC va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.

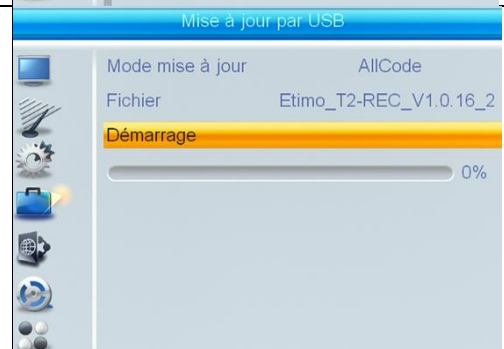

- 5) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.

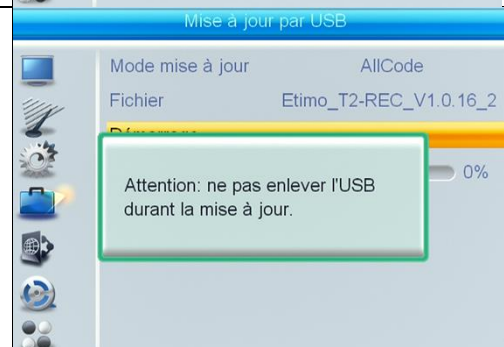


- 6) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.

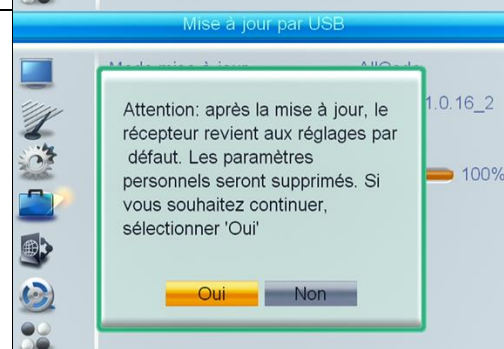

7) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre ETIMO T2-REC du secteur sous peine de rendre votre ETIMO T2-REC définitivement non fonctionnel!**

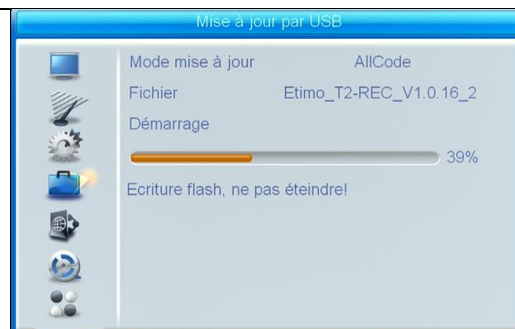

8) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO T2-REC redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



9) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche automatique de toutes les chaînes TNT démarre. Lorsque la recherche automatique de toutes les chaînes TNT est terminée, votre ETIMO T2-REC est prêt pour utilisation.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr

Assistance technique par téléphone :
(Service "Hotline")

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel