



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**


NOTICE DE MISE A JOUR DE L'ADAPTATEUR TNT : ETIMO T2-REC

Version 1.00 – 27-11-2017

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **ETIMO T2-REC** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord connaître sa version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO T2-REC.
2. Si votre ETIMO T2-REC est en veille, allumez-le à l'aide de la touche  de la télécommande. **Note** : *Si le voyant en face avant est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO T2-REC:



4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version du logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre téléviseur. (Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « **1.0.12** » ; **ATTENTION** : la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-dessus).
5. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) et descendez tout en bas de la page d'accueil, pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre ; recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO T2-REC**. Le pack de mise à jour (archive **.zip**) se présente comme suit :

ETIMO_T2-REC_M.à.J_**Vx.x.xx.zip** (avec **Vx.x.xx** = le n° de version. Ex : **V1.0.12**)

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) est supérieur à celui de la version de votre ETIMO T2-REC, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO T2-REC

- 1) Téléchargez le pack de mise à jour **ETIMO_T2-REC_M.à.J_Vx.x.xx.zip** (archive **.zip**) depuis le site internet de CGV (www.cgv.fr) et en extraire le fichier de mise à jour proprement dit :

ETIMO_T2-REC_M.à.J_Vx.x.xx.abs

- 2) Branchez une clé USB sur votre PC.

Copiez le fichier de mise à jour (**ETIMO_T2-REC_M.à.J_Vx.x.x.abs**) à la racine de la clé USB formatée en **FAT32** (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go).

Info : Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement sur la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.

- 3) Connectez la clé USB sur le port USB de l'ETIMO T2-REC ; vérifiez qu'elle a bien été reconnue en appuyant sur la touche « **REC LIST** » de la télécommande. La clé USB est reconnue si la REC LIST s'ouvre :

Si la clé USB est non reconnue, alors le message suivant s'affiche : « *Aucun périphérique USB connecté!* »



- 4) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour par USB** » et appuyez sur **OK** pour y entrer.




- 5) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **Démarrage** » et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Le ETIMO T2-REC va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.


ATTENTION : S'il y a plusieurs fichiers de mise à jour (**.abs**) sur la clé USB, vous devrez prendre soin de choisir le bon fichier sur la ligne « *Fichier de MAJ* ».



- 6) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.

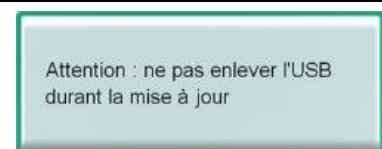


- 7) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.



8) La mise à jour du logiciel proprement dite démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur USB**
 - **Ne jamais débrancher votre ETIMO T2-REC du secteur**
- sous peine de rendre votre ETIMO T2-REC définitivement non fonctionnel!**

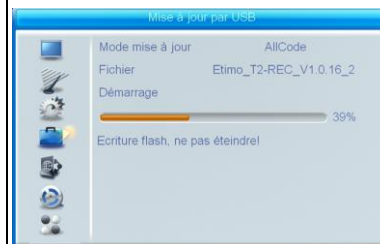

9) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO T2-REC redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



10) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche automatique de toutes les chaînes TNT démarre. Lorsque la recherche automatique de toutes les chaînes TNT est terminée, votre ETIMO T2-REC est prêt pour utilisation.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre récepteur du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➡ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

 SOCIÉTÉ INNOVANTE FRANÇAISE	CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 67541 OSTWALD CEDEX France
Contact Hotline :	0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel info@cgv.fr
Internet :	www.cgv.fr